




## Smontagomme superautomatico di nuova generazione senza uso della leva alza-tallone e senza alcun contatto del utensile con il cerchio

Smontagomme superautomatico di nuova generazione, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm./16"), equipaggiato con innovativo utensile automatico ad unghia, per l'estrazione del tallone senza uso della tradizionale leva alzatalloni e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio perché non c'è contatto tra utensile e cerchio (smontagomme touchless e leverless).

### Caratteristiche

- Tutte le funzioni idrauliche, controllate da consolle comandi Soft Touch;
- Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del pneumatico;
- Posizionamento automatico mandrino di bloccaggio secondo le dimensioni della ruota;
- Utensile ad unghia robotizzato e completamente automatico per le operazioni di smontaggio e montaggio dei pneumatici senza l'uso della leva alza-talloni;
- Mandrino autocentrante idraulico con comando a pedale;
- Gonfiaggio a leva(standard);
- Equipaggiato con sollevatore ruota (standard);
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard).

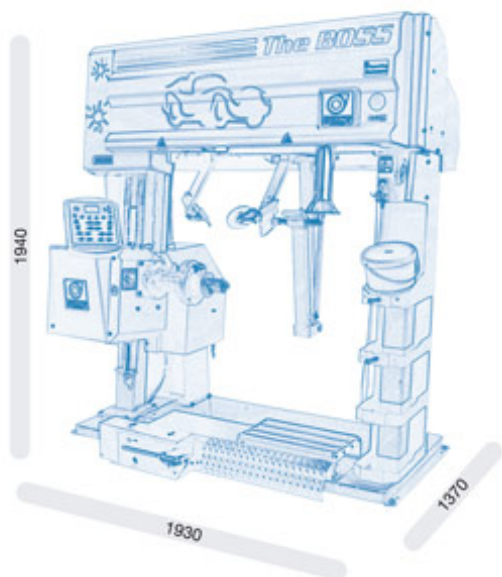

Range di bloccaggio cerchio	10" - 30"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar	12265 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V 3ph / variable speed
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	0,75 kW
Velocità rotazione mandrino	3 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	705 Kg
Massimo ingombro	1930x1370x1940 mm



**Car**  
Adatto per ruote auto



**LeVerLess**  
Consente il montaggio/smontaggio dei pneumatici senza utilizzare la tradizionale leva alzatalone rendendo le operazioni da eseguire più pratiche, semplici ed intuitive e senza alcun sforzo per l'operatore.



**10"-30"**  
Consente di operare con pneumatici da 10" a 30"



**Racing**  
Smontagomme con carcassa di dimensioni maggiorate (racing).



**Quick Clamping**  
Il bloccaggio del cerchio avviene per mezzo di un cono e di una ghiera rapida di serraggio. L'assenza del piatto autocentrante elimina il limite costituito dal "range di bloccaggio" normalmente presente sugli smontagomme...



**Control Panel**  
Consolle comandi "Soft touch" ergonomica per controllare ogni movimento e posizionamento automatico della macchina mediante semplice pressione dei tasti a sfioramento.



**Roller Bead Breaking**  
Stallonatura a mezzo dischi, con ruota in orizzontale, senza contatto con il cerchio



**Press Arm**  
Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio del secondo tallone su pneumatici ultra-ribassati o run flat.



**Two speed chuck**  
Mandrino autocentrante idraulico a due velocità di rotazione consente di adattare la velocità di rotazione al tipo di operazione da eseguire per lavorare con efficienza e sicurezza.



**Lift**  
Consente un più agevole ed ergonomico posizionamento della ruota sul mandrino di bloccaggio o sul piatto autocentrante, senza sforzi per l'operatore.



Dotazione standard



**PED-G (9236373)**  
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



**AWF (9213425)**  
Filtro aria con regolatore di pressione e  
manometro CE



**FPM456** (9234045)  
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio e senza foro centrale



9234046  
Set 6 perni conici lunghi per FPM456



9234047  
Set 6 perni sferici per FPM456



9234475  
Adattatore per fissaggio FPM456 su perno



**LTK1** (9217519)  
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale  $\varnothing$  110mm - 200mm + estensione



**LTK2** (9217525)  
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale  $\varnothing$  190mm - 220 mm



**G-CLAMP** (9217471)  
Set di 3 morsetti premitallone per aiutare il montaggio del primo tallone con più punti di tenuta



**TPP 1** (9217413B)  
Kit di protezioni in nylon per utensile di montaggio/smontaggio



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**CPP 1** (9217475)  
Set 3 protezioni in ABS per cono bloccaggio  $\varnothing$  40-115 mm.



**PAX-KIT-1** (9217593)  
Kit rulli ed accessori per ruote PAX.



**BSR-KIT** (9217524)  
Kit accessori per ruote BSR.



**EXA1** (9217618)  
Estrattore pneumatico per banda rigida BSR.



**BAR-G** (9298185)  
Pistoletta di gonfiaggio CE



**PSI-G** (9299684)  
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



**QXHS** (9230814)  
Kit adattatori per installazione QX su cambio rapido utensili (QCK).



**ROLL** (9207933)  
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

42015 Correggio (RE)

Italia

Tel. (+39) 0522/731111

Fax (+39) 0522/633109

<http://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Google+



Twitter



**Giuliano Industrial**