

RASE.EVO.4028 è uno smontagomme a ciclo automatico, progettato per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP. Il nuovo smontagomme Fasep opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 13" a 28", in maniera totalmente automatica, senza nessuna leva o altri utensili, per smontare e montare qualsiasi pneumatico.

RASE.EVO.4028 è inoltre in grado di fare la diagnosi del profilo geometrico del cerchio in contemporanea alla stallonatura del pneumatico ed è equipaggiato con il sistema anti graffio del cerchione.

Con **RASE.EVO.4028**, la ruota viene collocata direttamente sopra il platorello con un sollevatore ad azionamento pneumatico.

Lo smontagomme **RASE.EVO.4028** è conforme ai requisiti tecnici previsti dal piano nazionale italiano **Industria 4.0**:

- Sistema di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto;
- Diagnostica del profilo geometrico del cerchio;
- Interconnessione ai sistemi informatici di azienda;
- Sistema di telediagnosi con monitoraggio dei parametri di processo;
- Iperammortamento del 270% del valore del bene.



TECNOSERVICE A TRE PUNTI DI SPINTA

Montaggio gomme run-flat senza morsetti

Guida lineare di traslazione verticale ad alta precisione



BLOCCAGGIO MANUALE DELLA RUOTA



PROTEZIONE AUTOMATICA DEL DISPOSITIVO TPMS




CICLO SMONTAGGIO GUIDATO

Schermo touch screen 7" con controllo PLC



DIAGNOSTICA

Diagnosi del profilo geometrico del cerchio in contemporanea alla stallonatura dello pneumatico

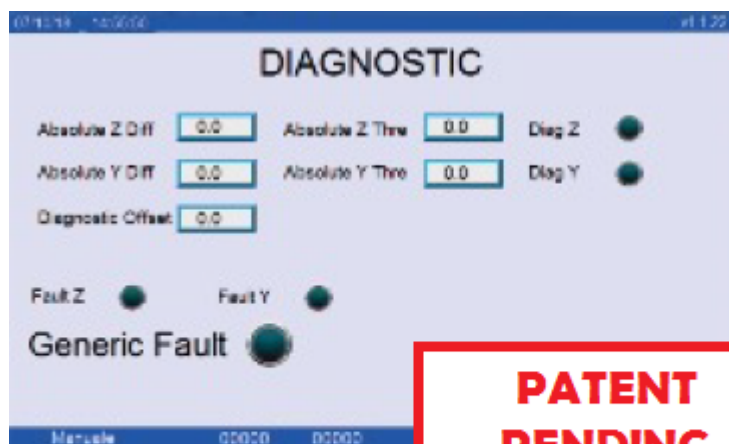

**PATENT
PENDING**


SISTEMA ANTI SHOCK

Dispositivo anti graffio del cerchio



ROTAZIONE AUTOMATICA GRUPPO UTENSILI

Utensili di stallonatura, estrazione e montaggio su un unico albero con 2 assi di rotazione

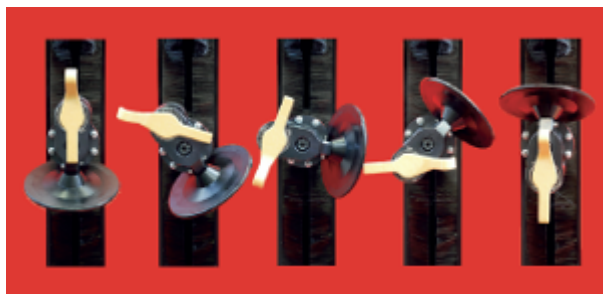

SOLLEVATORE

Azionamento pneumatico, peso massimo ruota 85kg



© riproduzione riservata pubblicato il 4 / 12 / 2019